

# STARLUX - Downlight UGR<16



Confort visuel  
exceptionnel

3 tailles  
3 puissances

**UGR<16**

Garantie  
5 ANS

haut rendement

Dimmable en option  
TRIAC, 1-10V, DALI, Push-dim



# 10W

3000

4000K

800

880lm

RTL010DA01B01

RTL010DA01D01

# 20W

3000

4000K

1640

1800lm

RTL020DA01B01

RTL020DA01D01

# 35W

3000


4000K

2870

3150lm

RTL035DA01B01

RTL035DA01D01

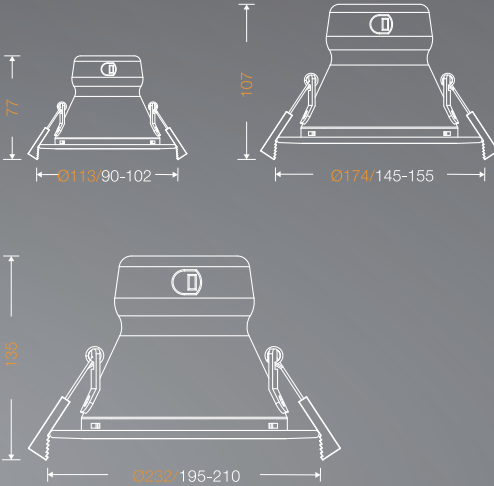

Mesure du spot / Découpe de plafond

Plus cette valeur est basse, plus l'éblouissement est négligeable.

## Parlons UGR !

Activités très précises  
ex. le dessin industriel

UGR < 16

Bureaux et bâtiments  
scolaires, universités

UGR  
< 19

Zones d'accueil

UGR < 22

Zones de circulation

UGR < 25

Éblouissement élevé

UGR < 28

Source AFE